




ZIUR Egy üvegajtóhoz szükséges vasalatok CTSU ajtócsukó szereléséhez

Az ajánlott hézag méretek

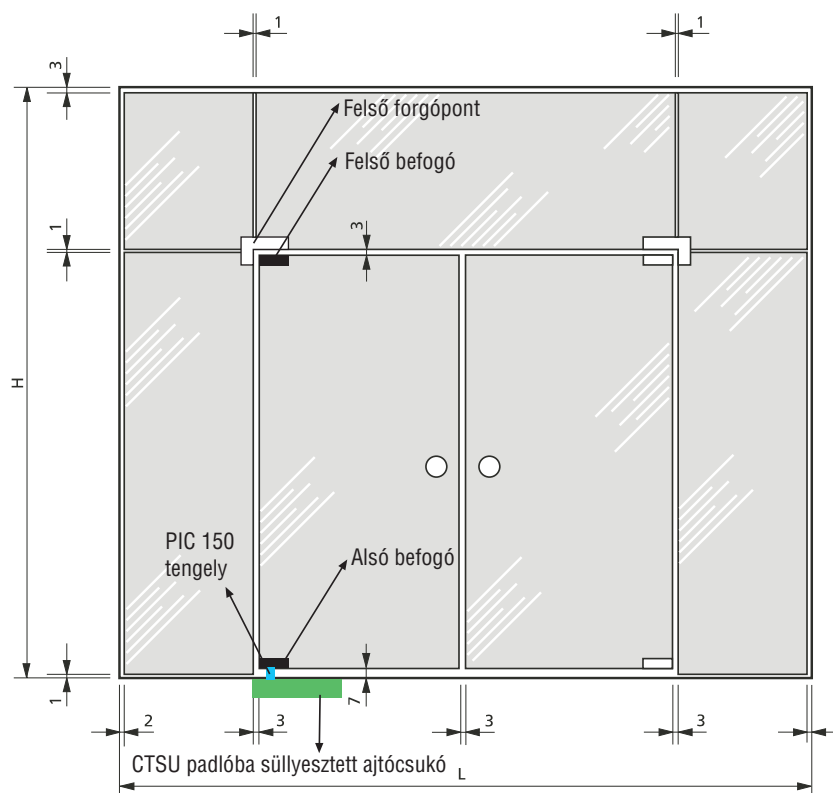


Az üvegajtóhoz szükséges vasalatok:


- Tengely: Standard PIC 150 tengely
- Alsó befogó: előkészítve PIC 150 tengely fogadására. Rendelésre készítünk más tengely fogadására alkalmas befogót.
- Felső befogó: előkészítve a felső forgótengely fogadására
- Felső forgótengely: a tokra kell rögzíteni és az ajtó felső forgási pontjául szolgál
- Ajtócsukó: CTSU padlóba süllyesztett ajtócsukó

Befogó típusok



Excentrikus tengelyű, egyszárnyú, egy irányba nyíló ajtóhoz

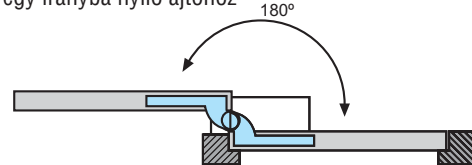

Centrikus tengelyű, lengőajtókhoz




ZIUR BVI 565 V befogó üveg ajtólaphoz




- Alsó befogó PIC 150 forgótengelyekhez
- Tengelytávolság: 55 vagy 65 mm, + / - 3 mm állítási lehetőséggel
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Opció: megoldható PIR 220 tengely alkalmazása
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm

Az üveg előkészítése


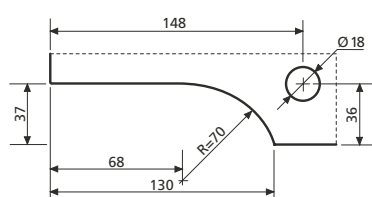


Méret

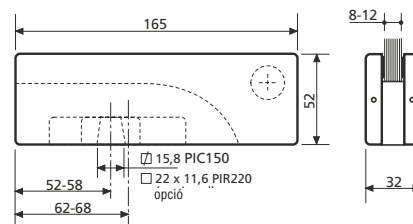


Padlóba süllyesztett ajtócsukók alkatrészei és befogói

ZIUR BVS 565 V befogó üveg ajtólaphoz




- Felső befogó lengőajtókhoz
- Tengelytávolság: 55 vagy 65 mm, + / - 3 mm állítási lehetőséggel
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm



Az üveg előkészítése

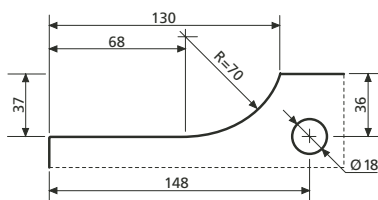

Méret

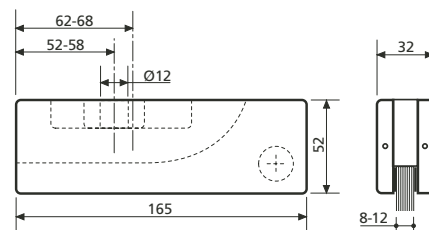


ZIUR BVI 100 V befogó üveg ajtólaphoz




- Alsó befogó PIC 150 forgótengelyekhez
- Minimális tengelytávolság: 100 mm
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Opció: megoldható PIR 220 tengely alkalmazása
- Alkalmazási területe: általában 110 cm-nél szélesebb üvegajtó szárnyakhoz, mert a pánttal ellentétes éltől a tengelyig mért távolság nem haladhatja meg a 100 cm-t
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm



Az üveg előkészítése

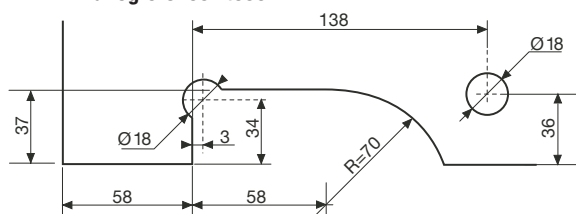

Méret

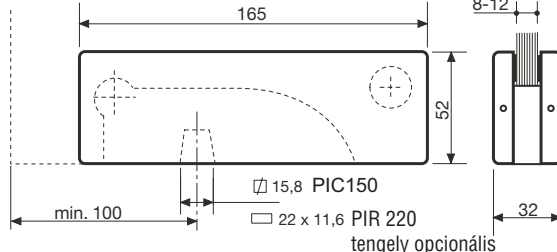


ZIUR BVS 100 V befogó üveg ajtólaphoz




- Felső befogó lengőajtókhoz
- Minimális tengelytávolság: 100 mm
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Alkalmazási területe: általában 110 cm-nél szélesebb üvegajtó szárnyakhoz, mert a pánttal ellentétes éltől a tengelyig mért távolság nem haladhatja meg a 100 cm-t
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm

Az üveg előkészítése


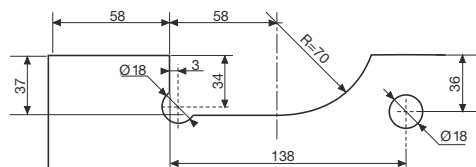


Méret


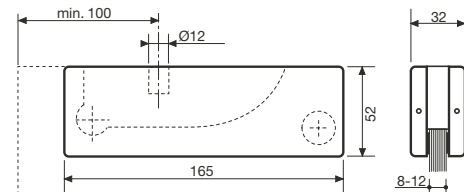




ZIUR BVI 360D/I befogó üveg ajtólaphoz

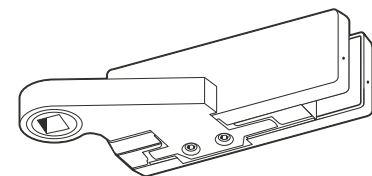


BVI 360D jobbos ajtóhoz

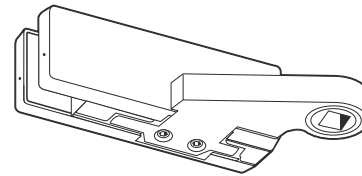


BVI 360I balos ajtóhoz

Az üveg előkészítése


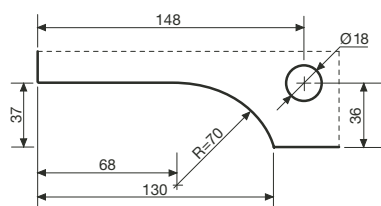


Méretetek


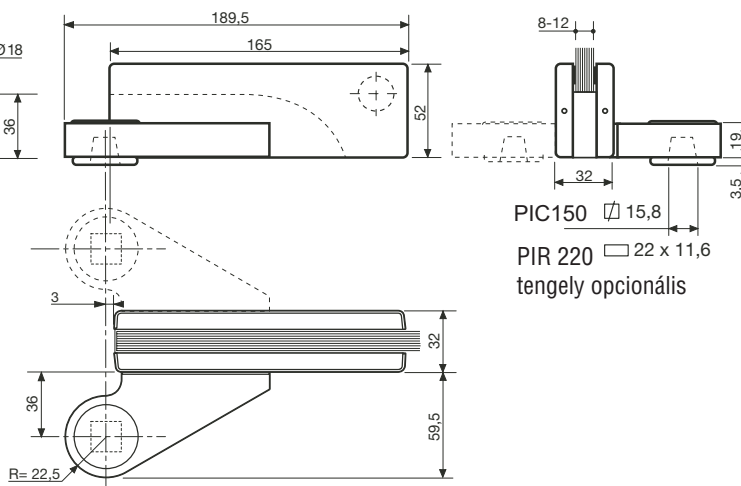


- Alsó befogó PIC 150 forgótengelyekhez
- A tengelyfogadó kiállása 36 mm
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Opció: megoldható PIR 220 tengely alkalmazása
- Egyszárnyú ajtókhöz, a lehetséges nyitási szög 180°
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm

ZIUR BVS 360D/I befogó üveg ajtólaphoz




BVS 360D jobbos ajtóhoz




BVS 360I balos ajtóhoz

Az üveg előkészítése

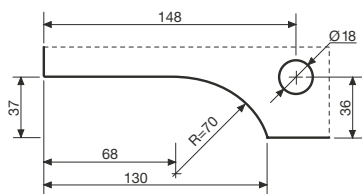

Méretetek

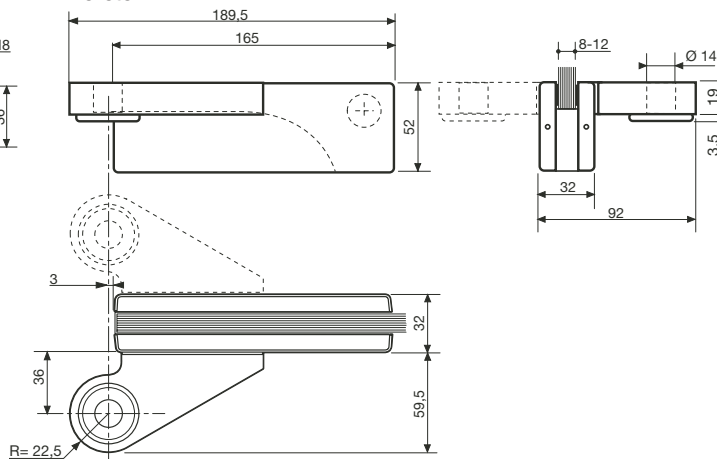


- Felső befogó excentrikus tengelyfogadóval
- A tengelyfogadó kiállása 36 mm
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium
- Egyszárnyú ajtókhöz, a lehetséges nyitási szög 180°
- Befogható üvegvastagság: 8 – 12 mm



ZIUR A felső forgótengelyek típusai üveg ajtólapokhoz

Hétféle felső forgótengely létezik, melyek közül minden lehetséges oldal és felső tokelem kombinációra található megfelelő, legyen a tokelem anyaga üveg, fa vagy fém.

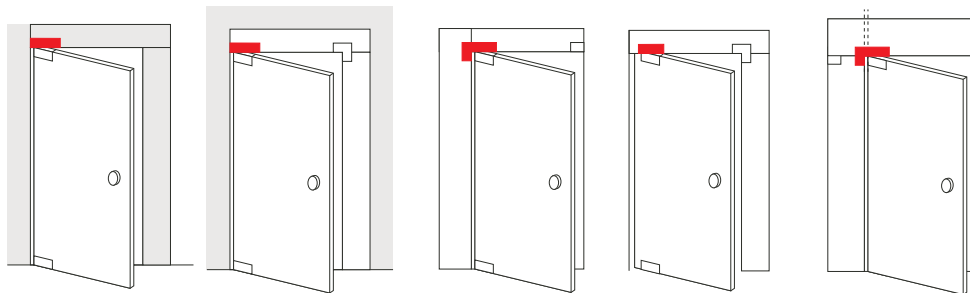

PV1 típus

PV2 típus

PV3 típus

PV4 típus

PV5 típus

PV1 típus A felső tokelem fém vagy fa

PV2 típus A felső tokelem üveg, az oldalsó elem fém vagy fa


PV3 típus A felső és oldalsó tokelemek üvegből vannak

PV4 típus A felső tokelem üveg, direkt rögzítés a felső tokhoz, min. 100 mm tengely


PV5 típus A felső és az oldalsó tokelemek üvegből vannak, függőleges tok megerősítéssel

PV6 típus A felső tokelem üveg, dupla ajtószárnyhoz

PV7 típus A felső tokelem üveg, függőleges megerősítéssel dupla ajtószárnyhoz




PV6 típus

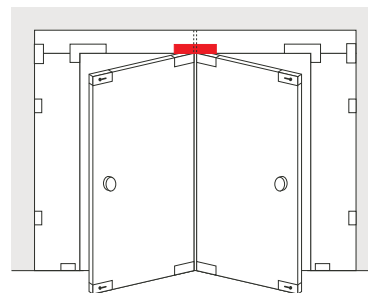


PV7 típus


ZIUR PV1 565V felső tengely üveg ajtólapokhoz




- 1-es típusú felső forgótengely
- A BVS565V (és a BVS100V) felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: nikkelezett

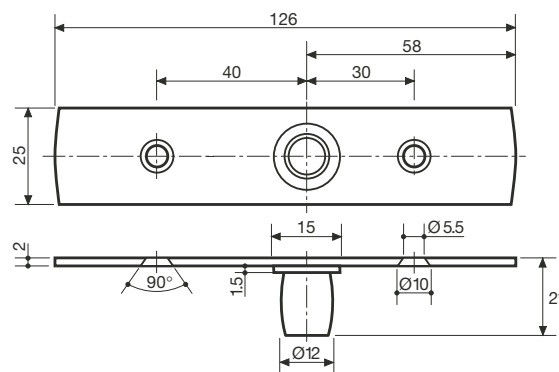

ZIUR PV1 132V felső tengely üveg ajtólapokhoz





- 1-es típusú felső forgótengely
- A BVS565V és a BVS100V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: nikkelezett
- A tengely kiállása 2,5 és 17,5 mm között állítható

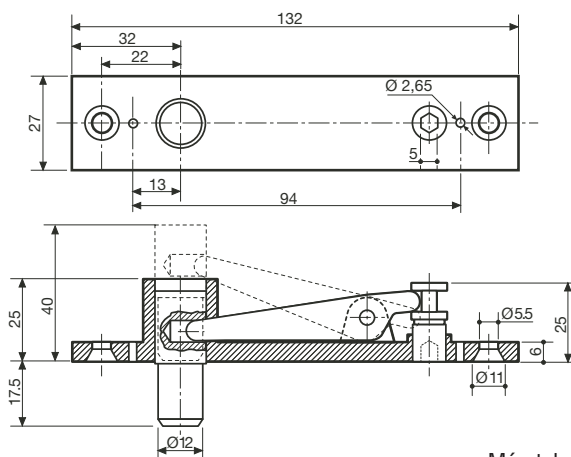

Méretetek mm-ben




ZIUR PV2 565V felső tengely üveg ajtólapokhoz




- 2-es típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm
- A tengely pozíciója + / - 3 mm-nyit állítható
- A BVS565V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium



Az üveg előkészítése



Méretetek

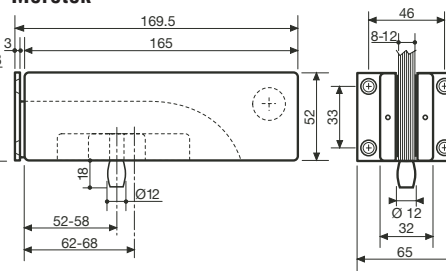


ZIUR PV3 565V felső tengely üveg ajtólapokhoz




- 3-as típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm
- A tengely pozíciója + / - 3 mm-nyit állítható
- A BVS565V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium



Az üveg előkészítése

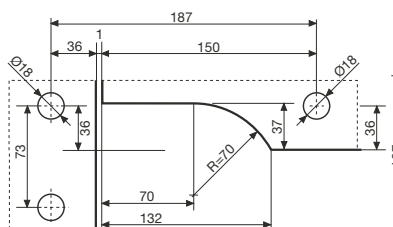

Méretetek

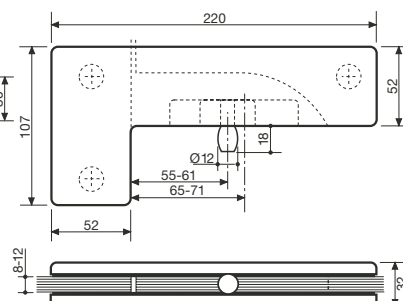


ZIUR PV4 100V felső tengely üveg ajtólapokhoz




- 4-es típusú felső forgótengely pozíciója: 100 mm
- A BVS100V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium

Az üveg előkészítése

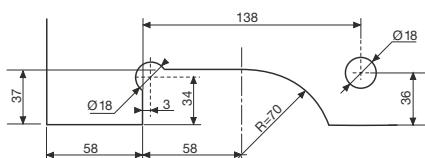


Méretetek

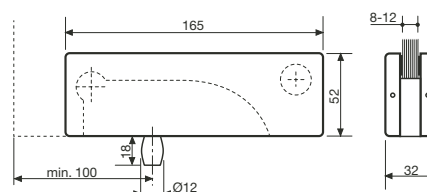


ZIUR PV5 100V felső tengely üveg ajtólapokhoz



PV5100V D jobbos ajtóhoz

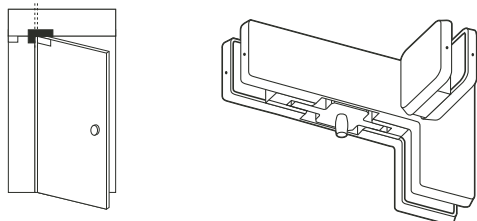


Az üveg előkészítése

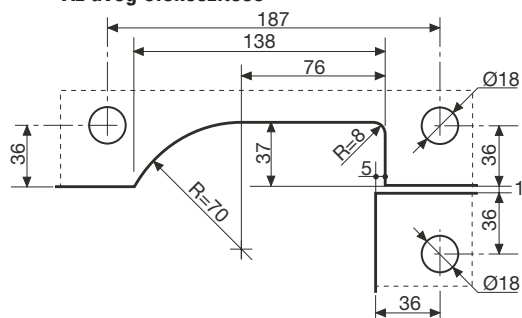

PV5100V I balos ajtóhoz

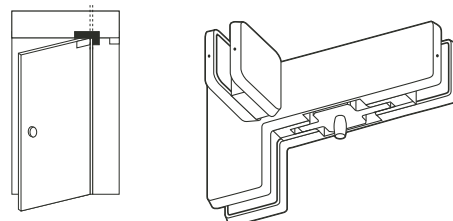


Méretek

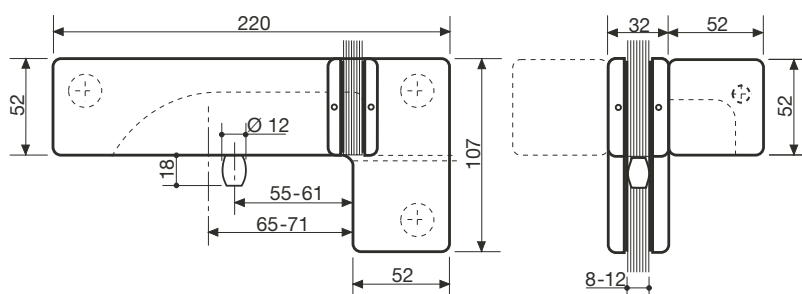


- 5-ös típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm
- A tengely pozíciója + / - 3 mm-nyit állítható
- A BVS565V felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és aranyszínű eloxált alumínium


ZIUR PV6 565 dupla felső tengely üveg ajtólapokhoz

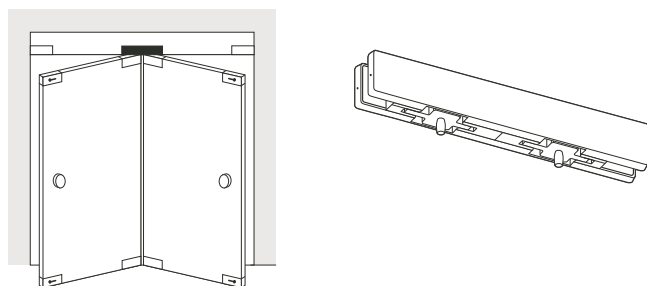


Az üveg előkészítése

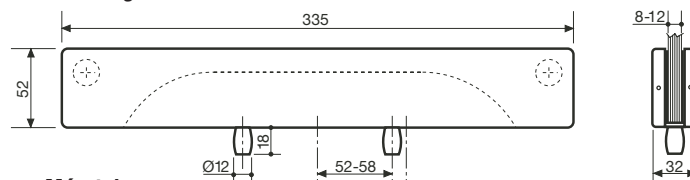


Méretek

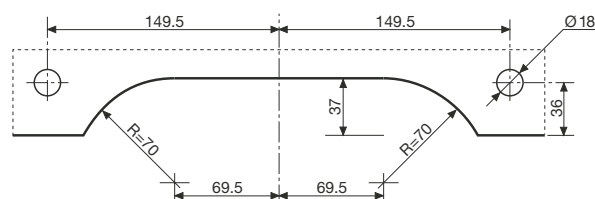


- 6-os típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm
- A BVS565V felső befogóhoz alkalmazható
- A tengely pozíciója +/- 3 mm-nyit állítható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és aranyszínű eloxált alumínium

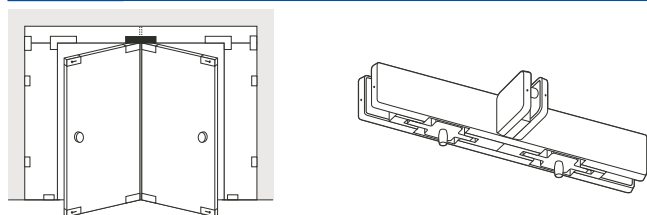ZIUR PV7 565V dupla felső tengely üveg ajtólapokhoz

Az üveg előkészítése

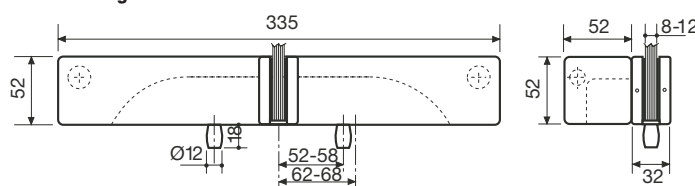



Méretek

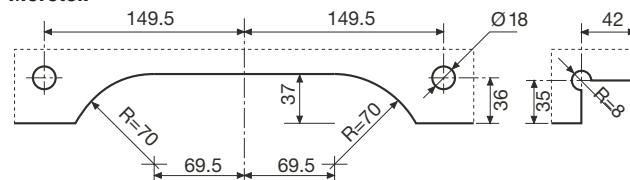


- 7-es típusú felső forgótengely pozíciója: 55-65 mm tengelytávval
- A BVS65V felső befogóhoz alkalmazható
- A tengely pozíciója + / - 3 mm-nyit állítható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és aranyszínű eloxált alumínium

Padlóba süllyesztett ajtócsukók alkatrészei és befogói

ZIUR PV1 360 DI tengely jobbos/balos irányultság nélkül üveg ajtólapokhoz





Méretetek


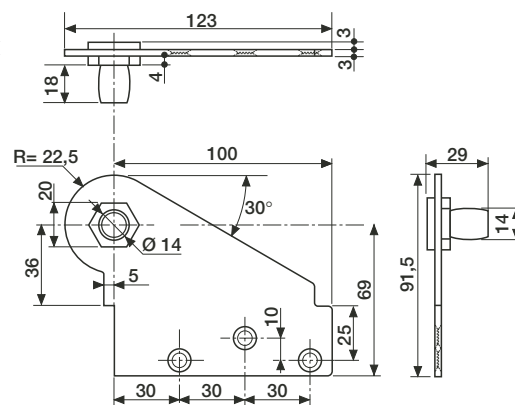


- 1-es típusú felső forgótengely pozíciója: 36 mm
- Átfordítható, jobbos és balos ajtókhöz is alkalmazható.
- A rögzítő csavart kell kicsavarni az irányultság cseréjéhez
- A BVS360D-I felső befogóhoz alkalmazható

ZIUR PV2 360 D/I felső tengelyek jobbos/balos irányultsággal üveg ajtólapokhoz

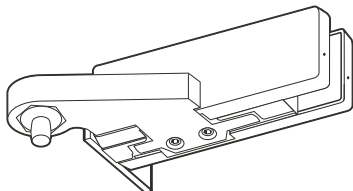


PV2 360D – jobbos ajtóhoz

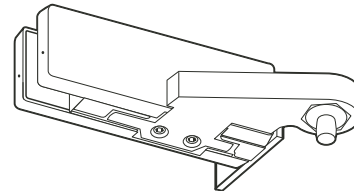



PV2 360I – balos ajtóhoz

- 2-es típusú felső forgótengely pozíciója: 36 mm
- A BVS360 D-I felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium



Az üveg előkészítése





Méretetek

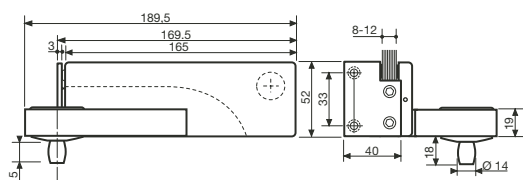

ZIUR PV3 360 D/I felső tengelyek jobbos/balos irányultsággal üveg ajtólapokhoz





PV3360D jobbos ajtóhoz




PV3360I balos ajtóhoz



- 3-as típusú felső forgótengely pozíciója: 36 mm
- A BVS360 D-I felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium

Az üveg előkészítése

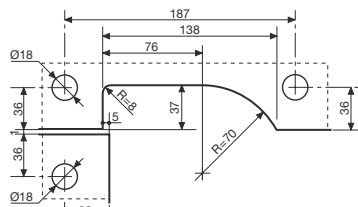



Méretetek

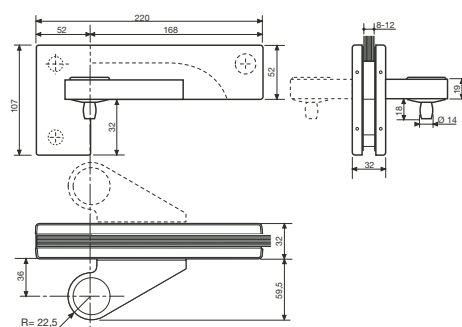




PV5 360D jobbos ajtóhoz








PV5 360I balos ajtóhoz

- 5-ös típusú felső forgótengely pozíciója: 36 mm
- A BVS360 D-I felső befogóhoz alkalmazható
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és arany színű eloxált alumínium

Az üveg előkészítése

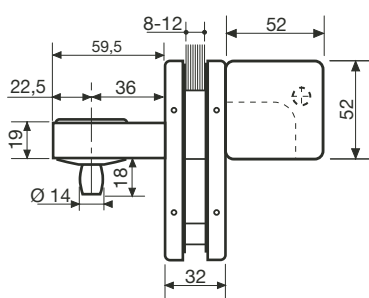


Méretetek

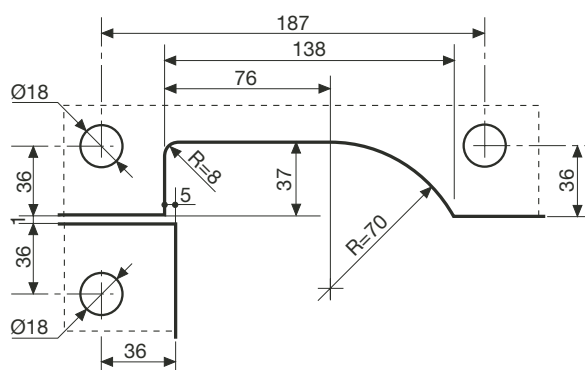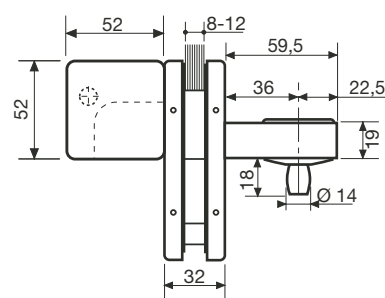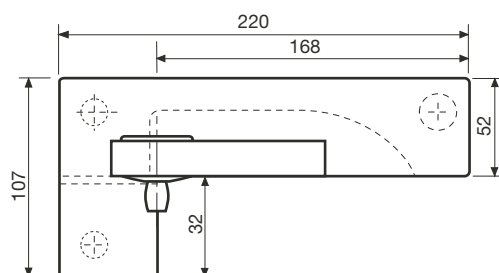


Padlóba süllyesztett ajtócsukók alkatrészei és befogói

ZIUR PICE 150 – PIRE 220 forgó tengelyek

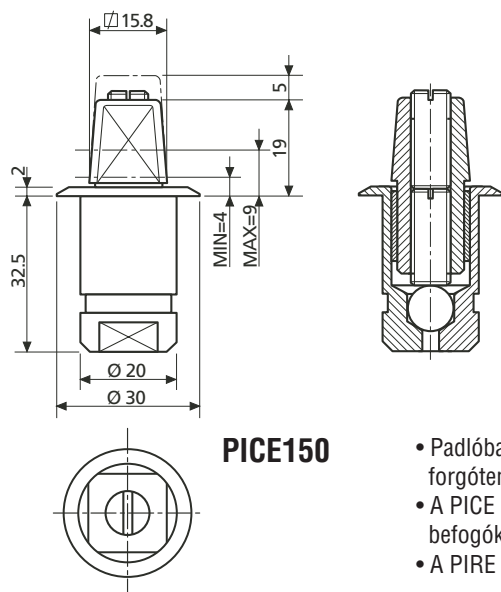


PICE150

- Padlóba süllyeszthető tengely, mely alsó forgótengelyként működik, ajtócsukó nélkül
- A PICE 150 termék a BRI és BVI alsó befogókhoz illeszkedik
- A PIRE 220 német típusú szögletes tengely

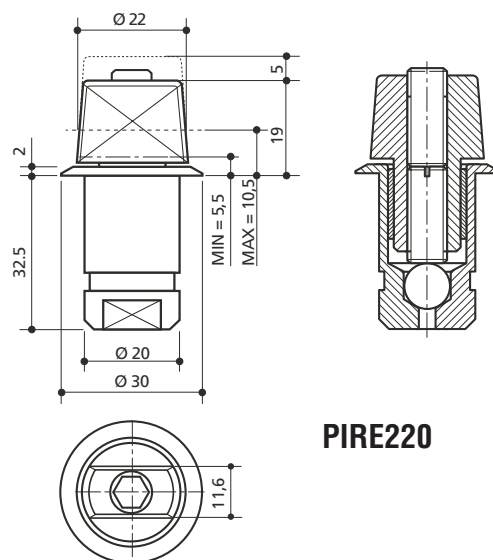

PIRE220


ZIUR RV 3 – RV 3T megerősítő sarok üveg ajtólaphoz

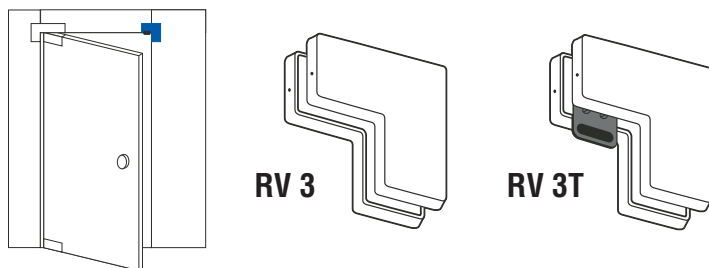


RV 3

RV 3T

- Megerősítő sarok az üveglap rögzítéséhez
- A befogókkal és tengelyekkel megegyező kivitel
- Felület: matt rozsdamentes acél, natúr és aranszínű eloxált alumínium
- Az RV 3T modell tartozéka a szárny ütköző

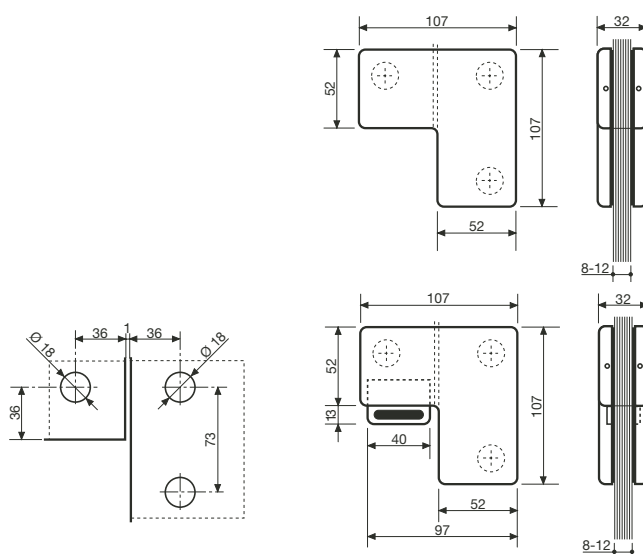

ZIUR Üvegajtó befogó elemek felülete



matt inox



csiszolt réz

A standard felületei az üvegajtó befogó és tengely elemeknek a matt rozsdamentes acél és a csiszolt réz.
Rendelhető csiszolt rozsdamentes acél és natúr színű alumínium felület is.